

ミピルスクア PC50の特長

軒といと部材の変色差を抑える耐候性向上仕様

熱や荷重に強いアイアン素材に塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆した軒といです。部材は硬質塩化ビニル樹脂で成形した(一般仕様)です。軒とい本体と部材との紫外線による変色差が生じにくく、芯材にアイアン素材を採用していることで、積雪等による荷重にも強く、軒先の美しさを長く保ちます。

※軒とい本体は表面のみ塩ビ系耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

流麗でシンプルなフォルム。アイアン素材だから実現。

アクロボリス・パルテノン神殿のサイマレクタ(2重曲線)と呼ばれる伝統的な意匠を採用。やわらかなカーブがつくりだす独特の陰影が、軒先の直線美を強調します。



古代ギリシャの伝統的な意匠を採用

カラーラインナップ



多雨多湿。日本のハードな気象条件に耐える雨とい〈アイアン〉

硬質塩化ビニル樹脂の中にスチール芯を入れて一体化。プラスチックの「腐食しない」「優れた耐久性」と、スチールの「強度」を合わせ持った高品質の雨とい、それがアイアンです。

耐熱・耐伸縮性

熱に強い

夏の炎天下でも、膨張・変形がほとんどなく、たわみ・ねじれがありません。また、伸縮率は一般的のプラスチック製の約1/4、冬場の収縮による亀裂にも強く、季節を問わず安定した形状を保ちます。

耐荷重性

雪や土砂の重みに強い

スチール芯が挿入され、しかも太耳構造の採用により、腰の強さを発揮。積雪をはじめ、塵やあいや土砂のたまりやすい地域にも適しています。(注)積雪量が多い地域はケイミュー(株)営業所までお問い合わせください。

耐衝撃性

衝撃に強い

台風などでは、吹き飛ばされた瓦や木の枝が雨といに当たることもしばしば。こんなとき、挿入されたスチール芯が優れた耐衝撃性を發揮します。

褪色性

紫外線に強い

熱や荷重に強いアイアン素材に、高耐候性特殊樹脂(アクリル系)※を被覆した高耐候性雨といです。紫外線による褪色や変色にも優れた耐候性・耐久性を発揮します。※耐候性向上仕様品は塩ビ系の耐候性向上特殊樹脂を被覆しています。

▲栗東工場の暴露試験風景(南面35°傾斜)


耐候性向上仕様

表面に「塩ビ系耐候性向上特殊樹脂」を被覆した商品に表示しています。

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、一部仕様が異なります。

アイアン

芯材に「亜鉛処理スチール芯」を使用した商品に表示しています。

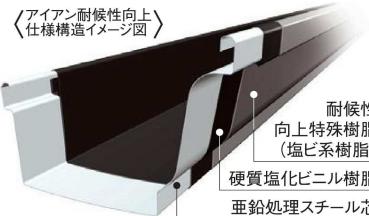

〈アイアン耐候性向上仕様イメージ図〉

水切り部分にひと工夫、雨だれの汚れをストップ。

軒といのチの水切り部分が前だれをカット。雨だれによって起こるシマ模様の汚れが目立たず、美しさを損ないません。



自在ドレン、集水器を豊富に品揃え。

落し口は自在ドレンと集水器を揃えました。自在ドレンは軒といとたてといをすっきり接続させることができます。



自在ドレンの場合 集水器の場合

吊金具が隠れて、軒先もスッキリ。

軒といの吊金具は内吊り方式。金具が軒といの中に納まるため、目立たず、軒先のラインをスッキリ見せます。




高強度・耐寒性に優れたポリカーボネート吊具を採用。 積雪・強風でたわみにくい、1mピッチで施工可能。

(一般地域で積雪30cm以内の場合)
(当社純正ポリカーボネート高強度タイプの場合)

たてといS30の特長

★★ 高耐候性仕様

硬質塩化ビニル樹脂の表面をアクリル系高耐候性特殊樹脂で被覆した二層構造のたてといです。部材は高耐候性特殊樹脂で成形した仕様です。塗料の密着性も高まり、外壁・屋根との同色塗装仕上げが可能です。これにより、たてといの演出が多様になりました。



内面:
硬質塩化ビニル樹脂

表面:
高耐候性特殊樹脂
(アクリル系樹脂)

※たてといには亜鉛処理スチール芯は入っておりません。

カラーラインナップ



ミルクホワイト
パールグレー(しろ)
 shincha



ブラック
モダンページュ
オークブラウン

※堅樋の標準仕様は丸型になります。